



INSTRUKCJA

**PROGRAMOWANIA SIŁOWNIKA
DO ROLET ZEWNĘTRZNYCH**

**SILNIK PRZEWODOWY
ALUPROF DM 35 SERII S**



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- ✓ Zasilanie: 230VAC / 50 Hz
- ✓ Wyłączniki krańcowe: mechaniczne
- ✓ Maksymalny czas pracy ciągłej: 4 minuty
- ✓ Temperatura użytkowania: maks. -25°C
maks. +50°C
- ✓ Stopień ochrony: IP44

Producent zastrzega sobie tolerancję danych katalogowych ze względu na użytkowanie w różnych warunkach.




UWAGA

- ✓ Montaż siłownika powinien być realizowany przez osoby uprawnione, posiadające odpowiednie doświadczenie
- ✓ Siłownik przeznaczony jest do zastosowania w pomieszczeniach suchych i nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych

Siłownik powinien być zasilony osobnym obwodem i zabezpieczony bezpiecznikiem o działaniu szybkim np. wyłącznik nadprądowy typu B10

POGLĄDOWE PODŁĄCZENIE SIŁOWNIKA

Zasilanie 230V / 50 Hz

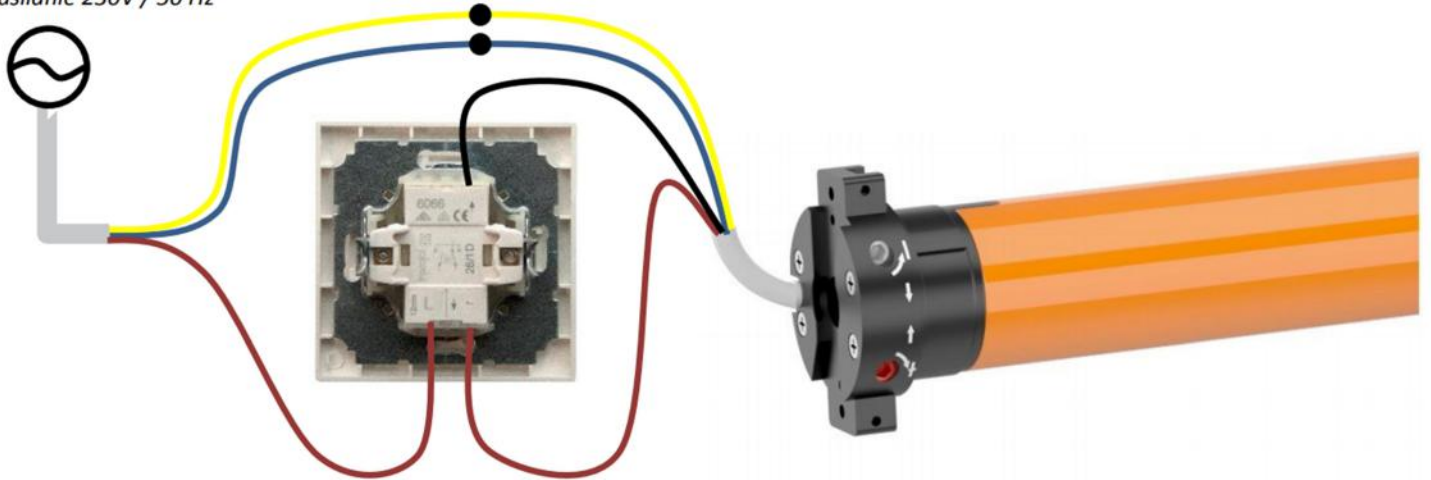

Przewód brązowy - faza (kierunek 1)

Przewód czarny - faza (kierunek 2)

Przewód niebieski - neutralny

Przewód żółto/zielony - ochronny

USTAWIENIE WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH



1. Uruchomić roletę w kierunku zamykania, aż zatrzyma się w położeniu krańcowym (jeśli pancierz został rozwinięty w całości a siłownik nadal pracuje, należy zatrzymać roletę i przejść do punktu 3).
2. Kręcąc pokrętkiem (oznaczonym strzałką ↑) w kierunku (+) doprowadzić dożądanego położenia rolety.
3. W przypadku przekroczenia żądanego położenia należy podnieść roletę, wykonać kilka obrotów pokrętkiem w kierunku (-) i powtórzyć procedurę od punktu pierwszego.



1. Uruchomić roletę w kierunku otwierania, aż zatrzyma się w położeniu krańcowym (jeśli pancierz nadal zwija się do kasety, należy zatrzymać roletę i przejść do punktu 3).
2. Kręcąc pokrętkiem (oznaczonym strzałką ↓) w kierunku (+) doprowadzić dożądanego położenia rolety.
3. W przypadku przekroczenia żądanego położenia należy opuścić roletę, wykonać kilka obrotów pokrętkiem w kierunku (-) i powtórzyć procedurę od punktu pierwszego.



Zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Powyższe obowiązki prawne zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

SAM ZAPROJEKTUJ ROLETĘ ZEWNĘTRZNĄ

- DARMOWA DOSTAWA
- 2 LATA GWARANCJI
- GWARANCJA NAJLEPSZEJ CENY
- PROSTY MONTAŻ



Lagusto.pl to miejsce, w którym oferujemy najwyższej jakości systemy sterowania i akcesoria do rolet zewnętrznych i wewnętrznych. W ofercie posiadamy bogatą bazę systemów osłon w obfitej kolorystyce oraz szerokiej gamie tkanin. Ofertę dopełniają napędy i akcesoria sterowania do rolet i bram garażowych.

Asortyment dostępny w sklepie Lagusto.pl bazuje na sprawdzonych produktach i rozwiązaniach, a Nasi pracownicy podzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem udzielając wyczerpujących odpowiedzi i rad w doborze odpowiedniego rozwiązania, które znajdzie z powodzeniem miejsce w Państwa wnętrzach.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i kontaktu z naszymi pracownikami.

Zespół Lagusto.pl



Rolety dzień noc

HOME DESIGN

PROJEKTUJĘ ROLETY DLA CIEBIE

